



Leyard CLI Series

取付器具



FA Lock



FA Dock



AM Lock

業界最軽量 屋内用LEDディスプレイ


レイヤードの Carbon Light CLI シリーズは、独自のカーボンファイバー成型技術により圧倒的な軽さと高精度と、超小型軽量の電源ユニットと制御システムによる高画質を両立したモデルです。最新のブラック SMD と、レイヤード MicroGrid テクノロジーによるブラックマスクを搭載し、卓越したコントラスト比を実現。独自のリフレッシュレート制御と LED 駆動制御により、低輝度時の階調表現力とフリッカー発生を大幅に改善し、テレビ番組向け再撮用途などにも最適です。

Leyard CLI Series

製品名	CLI2.6	CLI3.9	CLI5.2
画素ピッチ	2.6 mm	3.9 mm	5.2 mm
画素密度	147,456 ピクセル / m ²	65,536 ピクセル / m ²	36,864 ピクセル / m ²
解像度	192 x 192 ピクセル	128 x 128 ピクセル	96 x 96 ピクセル
最大輝度	1,000 cd / m ²		
グレースケール	14 bit		
リフレッシュレート	3,000 Hz		
フレームレート	30 ~ 70 Hz		
コントラスト比	4,000 : 1		
色温度	3,200 - 9,300 K		
水平視野	140°		
垂直視野	140°		
外形サイズ	W 500 x H 500 x D 53 mm		
重量	3.8 kg		
素材	Carbon Fiber		
荷重負荷	1,000 kg / パネル		
平均寿命	75,000 時間		
電源ユニット	Dual	Single (オプションでDual)	
電源	AC 100 ~ 240 V , 50 / 60 Hz		
最大消費電力 (パネル / m ²)	1,50W / 600 W		
平均消費電力 (パネル / m ²)	75W / 300 W		
動作温度	-20 ~ 40 °C		
保存温度	-20 ~ 50 °C		
入力信号タイプ	CAT6		
安全規格	FCC Class A, CE, UL Recognized Component		

主な特徴

- ・ クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体
- ・ ステータス表示用小型 LCD ディスプレイを背面に装備
- ・ 自動映像信号復帰回路を搭載
- ・ デュアル電源によるバックアップ回路
- ・ CAT6 映像伝送方式
- ・ オプションでレイヤード 4K スーパーコントローラに対応
- ・ 各種連結金具、吊り金具など多彩なオプションを用意

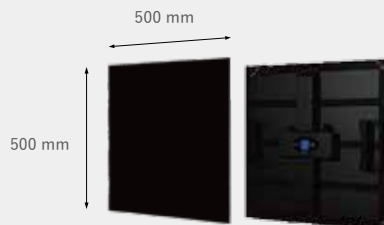

レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F
カスタマーサービス 〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-24-8 安楽ビル 1F

TEL 03-6915-2768
 TEL 06-7668-8399

<http://www.leyard.jp>
salesjp@leyard.com

・仕様は予告なく変更する場合があります。 ・このカタログは2016年6月現在のものです。 ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
 ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録表彰および使用権利を帰属します。

レイヤードジャパン

EUROPE

CHINA

JAPAN

APEC

USA