

OKINAWA Lab+

オキナワラボタス



OKINAWALab+

#702 D-naha 1-19-29 Makishi, Naha-shi



ml-okilab@tv-asahi-service.co.jp

ホームページはこちらから

 **tv asahi service**



映像空間の創造を

トータルでサポート!

OKINAWA Lab+

2024年

7月 OPEN

当社では、ライブ・イベント用のLEDや映像機器を豊富に取り揃えており、あらゆるお客様のご要望にお応えいたします。映像演出の多様化やその重要性が増す中、プランニングからシステム構築、コンテンツ制作、オペレーションに至るまで、ワンストップでサポートいたします。



POINT 1 /

ロープライス

当社は大規模なライブ・イベントに備えて、バラエティ豊富なLEDを提供しております。大量仕入れによりコストを抑えお客様にご提供する価格を抑え、リーズナブルな価格で高品質なLEDのレンタルを実現しております。



POINT 2 /

コーディネート

お客様と一緒に考え、アイデアを最大限に引き出し、イメージを具体化するために多面的なサポートを提供します。映像だけでなく、音響、照明、コンテンツ制作など、MICEに関する全てのニーズにワンストップで対応します。



POINT 3 /

エンターテイメント

テレビ収録、大型屋外フェス、コンサートツアー、映画祭、そして近年需要が増加しているeスポーツなど、さまざまなエンターテイメント分野において、映像リソースを強化しています。複雑な画面構成や進行も、経験豊富な技術者が対応します。

オキナワラボタス

OKINAWALab+

#702 D-naha 1-19-29 Makishi, Naha-shi




ml-okilab@tv-asahi-service.co.jp

IDsn3.9

3.9mmピッチ屋内用LEDディスプレイ

業界最軽量、独自のカーボンファイバー成型技術により
圧倒的な軽さと高精度、超小型軽量の電源ユニットと制御システムによる高画質を両立したモデル

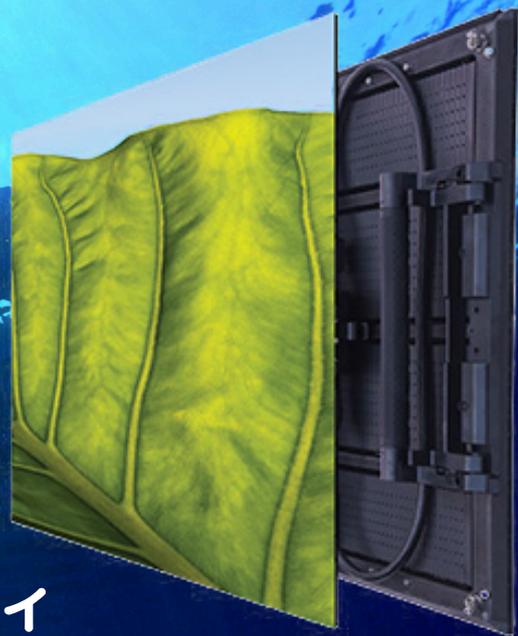

業界最軽量屋内用LEDディスプレイ


製品の特徴

- ▶ マグネット・フロントアクセス対応
- ▶ クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体採用
- ▶ ステータス表示用小型LCDディスプレイを装備（背面）
- ▶ 自動映像信号復帰回路を搭載
- ▶ デュアル電源によるバックアップ回路
- ▶ CAT6 映像伝送方式
- ▶ 多彩なオプション(各種連結金具、吊り金具など)

製品スペック


- ▶ ピクセルピッチ 3.9mm
- ▶ ピクセル数 128×128
- ▶ 視野角 140度
- ▶ 輝度 1,000cd/m²
- ▶ リフレッシュレート 3,000Hz
- ▶ 外形寸法 (1タイル) W500×H500×D53mm
- ▶ 重量 3.8kg
- ▶ 消費電力最大 150W/600W (パネル/m²)
- ▶ 電圧 AC100~240V, 50/60Hz
- ▶ 動作温度 -20~40°C

スクリーン展開サイズ表

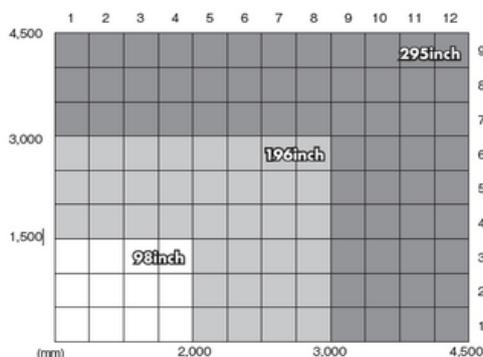


	個数		サイズ(mm)		重量(kg)	消費電力(MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
98inch	4	3	2,000	1,500	96.0	1,800
196inch	8	6	4,000	3,000	182.4	7,200
295inch	12	9	6,000	4,500	410.4	16,200

【表面】





【裏面】



【底面】



LED image



オキナワラボタス


OKINAWALab+

#702 D-naha 1-19-29 Makishi, Naha-shi



ml-okilab@tv-asahi-service.co.jp

BA10th

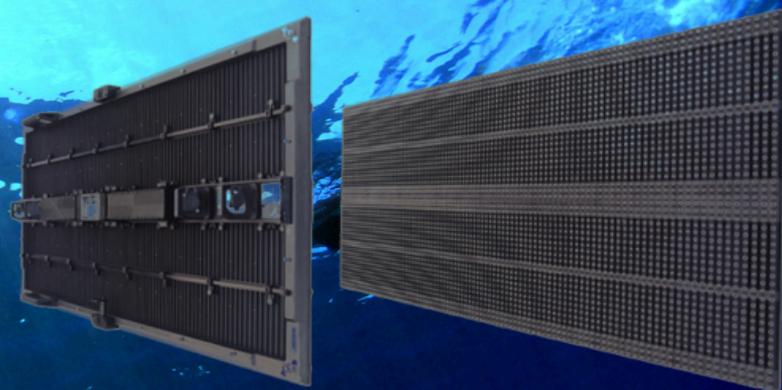

超軽量透過型アウトドアLEDディスプレイ

独自のカーボン成形技術により、屋外防水構造でありながら平米重量8キロ台を実現。最新超高輝度SMD採用により屋外用として十分な高輝度5,000カンデラを発揮します。

業界最軽量屋外用LEDディスプレイ


製品の特徴

- ▶ 屋外用高輝度SMD LED搭載の10mmピッチ解像度
- ▶ 5,000カンデラ（ニット）の高輝度とIP65防水を実現
- ▶ 軽量設計、42%の透過率を達成
- ▶ デュアルパワーサプライによるバックアップ電源を搭載


製品スペック

- ▶ ピクセルピッチ 10.41mm
- ▶ ピクセル数 96×48
- ▶ 視野角 160度
- ▶ 輝度 5,000cd/m²
- ▶ リフレッシュレート 1,200Hz
- ▶ 外形寸法（1タイル） W500×H1000×D43mm
- ▶ 重量 5.3kg
- ▶ 消費電力最大 270W/540W（パネル/m²）
- ▶ 電圧 AC100~240V, 50/60Hz

スクリーン展開サイズ表

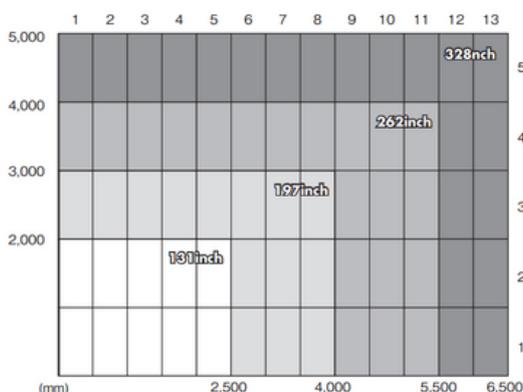

	個数		サイズ(mm)		重量(kg)	消費電力(MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
131inch	5	2	2,500	2,000	70	2,500
197inch	8	3	4,000	3,000	168	6,000
262inch	11	4	5,500	4,000	308	11,000
328inch	13	5	6,500	5,000	455	16,250

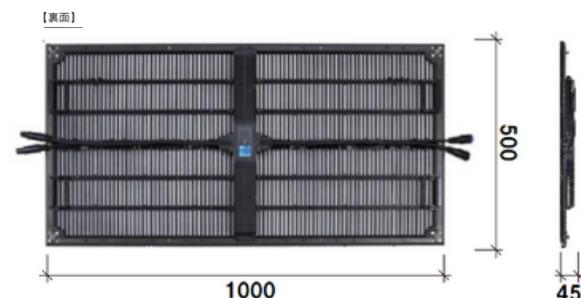

LED image

